


Geniş mekanlar için ideal teknoloji!

Mitsubishi Inverter Multi-Split Klima Sistemleri, ileri teknolojisi ve yüksek kapasitede çalışma gücüyle, geniş mekanlar için idealdir.



iklim SA

Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi

Inverter Multi-Split Klima Sistemleri




Inverter Multi-Split klima sistemleri ile bir dış üniteden farklı dört iç üniteye bağlantı yapılabilir. Kanallı, duvar ve kaset olmak üzere 6.820-24.220Btu/h kapasite aralığında iç ünite seçeneklerine sahiptir.



Kanallı
SRRM



Duvar
SKM

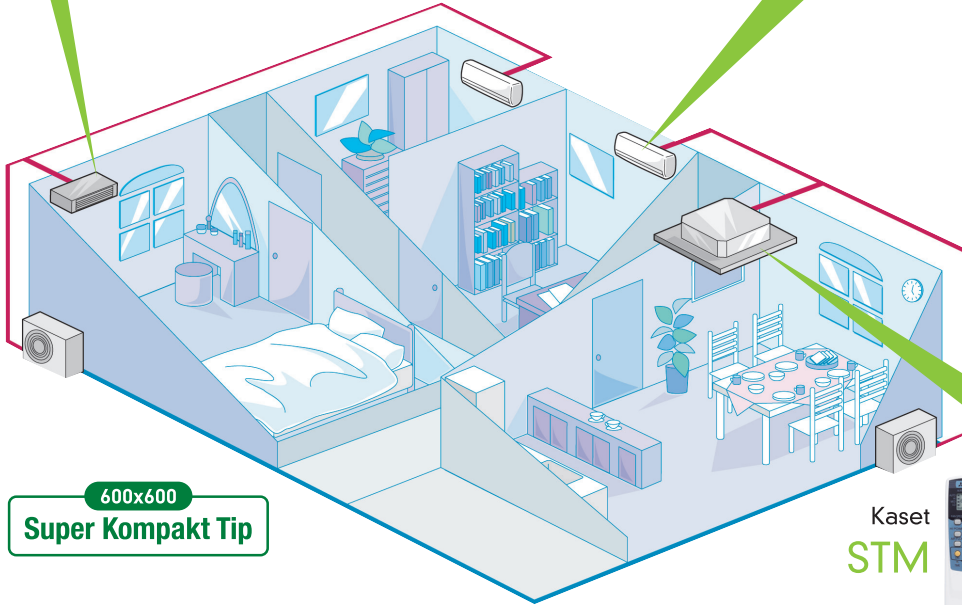


600x600
Super Kompakt Tip

Kaset
STM



Sistem odaları için çözüm

Mitsubishi Heavy Industries'in gelişmiş teknolojisi, ısıtma ve soğutma çalışma aralıklarını genişletmiştir. Bu özellik sayesinde Inverter Multi-Split Klima Sistemleri -15°C'a kadar kullanılabilir.

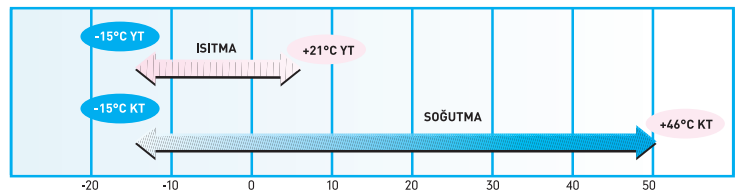

Cihazların kapasiteleri için teknik data tablolarına bakınız.

Dış Üniteler



YENİ








SCM 40 ZG-S, SCM 45 ZG-S
SCM 48 ZG-S, SCM 60 ZG-S



SCM 80 ZG-S

MONTAJ DEĞERLERİ

		SCM 40 ZG-S	SCM 45 ZG-S	SCM 48 ZG-S	SCM 60 ZG-S	SCM 80 ZG-S
Tek bir iç ünite için yatay maksimum borulama mesafesi		max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m
Toplam yatay maksimum borulama mesafesi		max. 30 m	max. 30 m	max. 40 m	max. 40 m	max. 70 m
Kot farkı	İç ünite aşağıda (A)	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m	max. 20 m
	İç ünite yukarıda (B)	max. 15 m	max. 15 m	max. 15 m	max. 15m	max. 20 m
	İç üniteler arası maksimum mesafe (C)	max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m	max. 25 m
İlave şarj gerektirmeyen toplam yatay borulama mesafesi		30 m	20 m	40 m	30 m	40 m



DIŞ ÜNİTELER

			Max. 2 oda için	Max. 2 oda için	Max. 3 oda için	Max. 3 oda için	Max. 4 oda için
Ürün özellikleri			SCM 40 ZG-S	SCM 45 ZG-S	SCM 48 ZG-S	SCM 60 ZG-S	SCM 80 ZG-S
Güç kaynağı			220-240V / 1Faz / 50Hz				
Soğutma kapasitesi	ISO-T1	kW	4,0 (1,9-5,0)	4,5 (1,0-6,4)	4,8 (1,1-6,9)	6,0 (1,1-7,5)	8,0 (1,8-9,5)
	ISO-T1	Btu/h	13.650 (6.483-17.060)	15.350 (3.412-21.840)	16.380 (3.753-23.550)	20.470 (3.753-25.600)	27.300 (6.142-32.420)
Isıtma kapasitesi	ISO-T1	kW	5,0 (2,2-5,2)	5,6 (1,8-6,8)	6,0 (1,4-7,1)	7,0 (1,4-7,6)	9,3 (0,8-9,6)
	ISO-T1	Btu/h	17.060 (7506-17.742)	19.110 (6.142-23.200)	20.470 (4.777-24.250)	23.884 (4.777-25.950)	31.732 (7.230-32.800)
EER (Soğutmada)			4,12	3,78	4,03	3,7	3,6
COP (Isıtmada)			4,35	4,15	4,35	4,02	3,83
Enerji sınıfı	Soğutma		A	A	A	A	A
	Isıtma		A	A	A	A	A
Ses seviyesi	Soğutma	dB (A)	60	60	63	63	65
	Isıtma	dB (A)	62	62	64	65	66
Boyutlar (YxGxD)		mm	640x850x290	640x850x290	640x850x290	640x850x290	750x880x340
Net ağırlık		kg	44	46	46	51	66
Kompresör tipi			Rotary x 1	Scroll x 1	Scroll x 1	İkiz Rotary x 1	İkiz Rotary x 1
Soğutucu akışkan			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Bağlanabilen iç ünite modelleri			SKM20 ~ 35G-S	SKM20 ~ 35ZG-S	SKM20 ~ 35ZG-S	SKM20 ~ 60ZG-S	SKM20 ~ 71ZG-S
			STM25, 35ZF-S, SRRM25, 35ZF-S	STM25, 35ZF-S, SRRM25, 35ZF-S	STM25, 35ZF-S, SRRM25, 35ZF-S	STM25 ~ 60ZF-S, SRRM25 ~ 60ZF-S	STM25 ~ 60ZF-S, SRRM25 ~ 60ZF-S
Toplam iç ünite kapasitesi		kW	5,7	7,0	8,5	11,0	13,5

Multi Sistem İç Üniteler

Kaset Tipi İç Üniteler



STM serisi

600x600
Super Kompakt Tip

Fonksiyonları

Konfor fonksiyonu



Konforlu hava akış fonksiyonu



Kolaylık ve ekonomi fonksiyonu



Bakım ve koruma fonksiyonu



Diğerleri



KASET TİPİ İÇ ÜNİTELER

Ürün özellikleri			STM25ZF-S	STM35ZF-S	STM50ZF-S	STM60ZF-S
Soğutma kapasitesi	ISO-T1	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
	ISO-T1	Btu/h	8.500	12.000	17.000	20.500
Isıtma kapasitesi	ISO-T1	kW	3,4	4,5	5,8	6,8
	ISO-T1	Btu/h	11.600	15.300	19.800	23.200
Ses seviyesi	Soğutma	dB (A)	51	54	56	63
	Isıtma	dB (A)	51	54	56	63
Hava debisi (Hi)	Soğutma	m ³ /dak	8	9	10	13
	Isıtma	m ³ /dak	9	10	11	14
Boyutlar (YxGxD)	Kasa	mm	248x570x570	248x570x570	248x570x570	248x570x570
Panel (YxGxD)	Panel	mm	35x700x700	35x700x700	35x700x700	35x700x700
Net ağırlık	Kasa	kg	14	14	14,5	14,5
Net ağırlık	Panel	kg	3,5	3,5	3,5	3,5
Boru çapı	Likit hattı	mm (inch)	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Gaz hattı	mm (inch)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
Bağlanabilen dış ünite modelleri			SCM40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM60ZG-S, SCM80ZG-S	SCM60ZF-S, SCM80ZG-S

Kanallı Tip İç Üniteler

SRRM serisi



Fonksiyonları

Konfor fonksiyonu



Kolaylık ve ekonomi fonksiyonu



Bakım ve koruma fonksiyonu



Diğerleri



KANALLI TİP İÇ ÜNİTELER

Ürün özellikleri			SRRM25ZF-S	SRRM35ZF-S	SRRM50ZF-S	SRRM60ZF-S
Soğutma kapasitesi	ISO-T1	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
	ISO-T1	Btu/h	8.500	12.000	17.000	20.500
Isıtma kapasitesi	ISO-T1	kW	3,4	4,5	5,8	6,8
	ISO-T1	Btu/h	11.600	15.300	19.800	23.200
Ses seviyesi	Soğutma	dB (A)	53	55	60	63
	Isıtma	dB (A)	54	56	60	63
Hava debisi (Hi)	Soğutma	m ³ /dak	8,5	9	10,5	12,5
	Isıtma	m ³ /dak	10	11	13	15
Boyutlar (YxGxD)		mm	230x740x455	230x740x455	230x740x455	230x740x455
Net ağırlık		kg	22	22	23	23
Montaj değerleri	Likit hattı	mm (inch)	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Gaz hattı	mm (inch)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
Bağlanabilen dış ünite modelleri			SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 60, 80ZG-S,	SCM 60, 80ZG-S,

Opsiyonel Ekipmanlar



Duvar Tipi İç Üniteler

YENİ SKM serisi



Fonksiyonları



Konfor fonksiyonu



Konforlu hava akış fonksiyonu



Kolaylık ve ekonomi fonksiyonu



Bakım ve koruma fonksiyonu



Diğerleri



DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER

Ürün özellikleri			SKM20ZG-S	SKM22ZG-S	SKM25ZG-S	SKM28ZG-S	SKM35ZG-S	SKM50ZG-S
Soğutma kapasitesi	ISO-T1	kW	2,0	2,2	2,5	2,8	3,5	5,0
	ISO-T1	Btu/h	6.820	7.500	8.500	9.500	12.000	17.000
Isıtma kapasitesi	ISO-T1	kW	3,0	3,2	3,4	4,0	4,5	5,8
	ISO-T1	Btu/h	10.230	10.900	11.600	13.600	15.300	19.800
Ses seviyesi (Hi-Me-Lo)	Soğutma	dB (A)	51	52	52	54	55	61
	Isıtma	dB (A)	55	56	56	58	59	62
Boyutlar (YxGxD)		mm	268x790x199	268x790x199	268x790x199	268x790x199	268x790x199	268x790x199
Net ağırlık		kg	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Montaj değerleri	Likit hattı	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gaz hattı	mm (inch)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Filtre	Doğal enzim filtresi	adet	1	1	1	1	1	1
	Koku giderici filtre	adet	1	1	1	1	1	1
Boru Çapı	Likit hattı		Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Gaz hattı		Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")
Bağlanabilen dış ünite modelleri			SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 40, 45, 48, 60, 80 ZG-S	SCM 60, 80 ZG-S

YENİ SKM serisi



Fonksiyonları



Konfor fonksiyonu



Konforlu hava akış fonksiyonu



Kolaylık ve ekonomi fonksiyonu



Bakım ve koruma fonksiyonu



Diğerleri



DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTELER

Ürün özellikleri			SKM60ZG-S	SKM71ZG-S
Soğutma kapasitesi	ISO-T1	kW	6,0	7,1
	ISO-T1	Btu/h	20.470	24.220
Isıtma kapasitesi	ISO-T1	kW	6,8	8,0
	ISO-T1	Btu/h	23.200	25.300
Ses seviyesi	Soğutma	dB (A)	59	60
	Isıtma	dB (A)	59	60
Boyutlar (YxGxD)		mm	318x1098x248	318x1098x248
Net ağırlık		kg	15	15
Filtre	Doğal enzim filtresi	adet	1	1
	Koku giderici filtre	adet	1	1
Boru Çapı	Likit hattı		Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")
	Gaz hattı		Ø 12,7 (1/2")	Ø 12,7 (1/2")
Bağlanabilen dış ünite modelleri			SCM 60, 80, ZG-S	SCM 80 ZG-S

Kombinasyonlar

Dış ünitelere bağlanabilen iç ünite adedi

	SCM40ZG-S	SCM45ZG-S	SCM48ZG-S	SCM60ZG-S	SCM80ZG-S
MIN	1	1	2	2	※3
MAX	2	2	3	3	4

※SKM60+SKM60 ve SKM60+SKM71 (2 iç ünite) kombinasyonları, yalnızca SCM80ZG-S'e bağlantı durumunda uygundur.

SCM40ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)					Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)		Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	3.0	—	2.2	3.0	3.9	400	790	1160	3.6	3.5	3.3
	22	3.2	—	2.2	3.2	4.1	400	860	1260	3.9	3.8	3.6
	25	3.4	—	2.2	3.4	4.5	400	930	1340	4.3	4.1	3.9
	28	4.0	—	2.2	4.0	4.7	400	1140	1410	5.2	5.0	4.8
	35	4.5	—	2.2	4.5	4.7	400	1350	1410	6.2	5.9	5.7
2 oda	20 + 20	2.50	2.50	2.4	5.0	5.2	450	1150	1260	5.3	5.1	4.8
	20 + 22	2.43	2.67	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	20 + 25	2.27	2.83	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	20 + 28	2.13	2.98	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	20 + 35	1.85	3.25	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	22 + 22	2.55	2.55	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	22 + 25	2.39	2.71	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	22 + 28	2.24	2.86	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	22 + 35	1.97	3.13	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	25 + 25	2.55	2.55	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	25 + 28	2.41	2.69	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1
	28 + 28	2.55	2.55	2.4	5.1	5.2	450	1210	1260	5.6	5.3	5.1

SCM40ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)					Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)		Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	2.0	—	1.9	2.0	2.5	470	490	660	2.3	2.2	2.1
	22	2.2	—	1.9	2.2	2.8	470	560	770	2.7	2.5	2.4
	25	2.5	—	1.9	2.5	3.1	470	660	860	3.1	3.0	2.8
	28	2.8	—	1.9	2.8	3.4	470	760	970	3.5	3.4	3.2
	35	3.5	—	1.9	3.5	4.3	470	990	1280	4.5	4.3	4.2
2 oda	20 + 20	2.00	2.00	2.9	4.0	5.0	480	970	1430	4.5	4.3	4.1
	20 + 22	2.00	2.20	2.9	4.2	5.0	480	1070	1430	4.9	4.7	4.5
	20 + 25	2.00	2.50	2.9	4.5	5.0	480	1240	1430	5.7	5.4	5.2
	20 + 28	1.96	2.74	2.9	4.7	5.0	480	1390	1430	6.4	6.1	5.9
	20 + 35	1.75	3.05	2.9	4.8	5.0	480	1420	1430	6.5	6.2	6.0
	22 + 22	2.20	2.20	2.9	4.4	5.0	480	1180	1430	5.4	5.2	5.0
	22 + 25	2.20	2.50	2.9	4.7	5.0	480	1350	1430	6.2	5.9	5.7
	22 + 28	2.11	2.69	2.9	4.8	5.0	480	1420	1430	6.5	6.2	6.0
	22 + 35	1.85	2.95	2.9	4.8	5.0	480	1420	1430	6.5	6.2	6.0
	25 + 25	2.40	2.40	2.9	4.8	5.0	480	1420	1430	6.5	6.2	6.0
	25 + 28	2.26	2.54	2.9	4.8	5.0	480	1420	1430	6.5	6.2	6.0
	28 + 28	2.40	2.40	2.9	4.8	5.0	480	1420	1430	6.5	6.2	6.0

SCM45ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)					Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)		Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	3.0	—	1.8	3.0	4.2	220	710	1410	3.3	3.1	3.0
	22	3.2	—	1.8	3.2	4.4	220	830	1510	3.8	3.7	3.5
	25	3.4	—	1.8	3.4	4.7	220	980	1660	4.5	4.3	4.1
	28	4.0	—	1.8	4.0	4.8	220	1250	1710	5.7	5.5	5.3
	35	4.5	—	1.8	4.5	4.8	220	1500	1710	6.9	6.6	6.3
2 oda	20 + 20	2.70	2.70	2.6	5.4	6.8	360	1250	1940	5.7	5.5	5.3
	20 + 22	2.62	2.88	2.6	5.5	6.8	360	1290	1940	5.9	5.7	5.4
	20 + 25	2.49	3.11	2.6	5.6	6.8	360	1330	1940	6.1	5.8	5.6
	20 + 28	2.42	3.38	2.6	5.8	6.8	360	1380	1940	6.3	6.1	5.8
	20 + 35	2.18	3.82	2.6	6.0	6.8	360	1490	1940	6.8	6.5	6.3
	22 + 22	2.80	2.80	2.6	5.6	6.8	360	1350	1940	6.2	5.9	5.7
	22 + 25	2.67	3.03	2.6	5.7	6.8	360	1360	1940	6.2	6.0	5.7
	22 + 28	2.55	3.25	2.6	5.8	6.8	360	1410	1940	6.5	6.2	5.9
	22 + 35	2.35	3.75	2.6	6.1	6.8	360	1520	1940	7.0	6.7	6.4
	25 + 25	2.90	2.90	2.6	5.8	6.8	360	1410	1940	6.5	6.2	5.9
	25 + 28	2.78	3.12	2.6	5.9	6.8	360	1460	1940	6.7	6.4	6.1
	25 + 35	2.58	3.62	2.6	6.2	6.8	360	1570	1940	7.2	6.9	6.6
	28 + 28	3.05	3.05	2.6	6.1	6.8	360	1510	1940	6.9	6.6	6.4
	28 + 35	2.84	3.56	2.6	6.4	6.8	360	1620	1940	7.4	7.1	6.8
	35 + 35	3.25	3.25	2.6	6.5	6.8	360	1670	1940	7.7	7.3	7.0

SCM45ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)					Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)		Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	2.0	—	1.0	2.0	2.8	190	480	750	2.3	2.2	2.1
	22	2.2	—	1.0	2.2	3.1	190	540	860	2.5	2.4	2.3
	25	2.5	—	1.0	2.5	3.4	190	640	950	3.0	2.9	2.7
	28	2.8	—	1.0	2.8	3.8	190	730	1080	3.4	3.2	3.1
	35	3.5	—	1.0	3.5	4.8	190	960	1400	4.4	4.2	4.0

Kombinasyonlar

SCM45ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)					Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)		Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	Min.	Standart	Max.						
2 oda	20 + 20	2.00	2.00	2.2	4.0	5.3	380	1050	1670	4.8	4.6	4.4
	20 + 22	2.00	2.20	2.2	4.2	5.6	380	1110	1830	5.1	4.9	4.7
	20 + 25	2.00	2.50	2.2	4.5	5.8	380	1220	1960	5.6	5.4	5.1
	20 + 28	1.96	2.74	2.2	4.7	6.1	380	1310	2100	6.0	5.8	5.5
	20 + 35	1.82	3.18	2.2	5.0	6.4	380	1480	2220	6.8	6.5	6.2
	22 + 22	2.25	2.25	2.2	4.5	5.9	380	1190	1960	5.5	5.2	5.0
	22 + 25	2.15	2.45	2.2	4.6	6.1	380	1290	2080	5.9	5.7	5.4
	22 + 28	2.11	2.69	2.2	4.8	6.4	380	1360	2220	6.2	6.0	5.7
	22 + 35	1.97	3.13	2.2	5.1	6.4	380	1530	2220	7.0	6.7	6.4
	25 + 25	2.40	2.40	2.2	4.8	6.3	380	1360	2180	6.2	6.0	5.7
	25 + 28	2.31	2.59	2.2	4.9	6.4	380	1430	2220	6.6	6.3	6.0
	25 + 35	2.21	3.09	2.2	5.3	6.4	380	1620	2220	7.4	7.1	6.8
	28 + 28	2.55	2.55	2.2	5.1	6.4	380	1520	2220	7.0	6.7	6.4
	28 + 35	2.36	2.94	2.2	5.3	6.4	380	1650	2220	7.6	7.2	6.9
	35 + 35	2.90	2.90	2.2	5.8	6.4	380	1880	2220	8.6	8.3	7.9

SCM48ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	3.0	—	—	1.4	3.0	4.1	180	830	1420	3.8	3.7	3.5
	22	3.2	—	—	1.4	3.2	4.3	180	940	1530	4.3	4.1	4.0
	25	3.4	—	—	1.4	3.4	4.6	180	1070	1690	4.9	4.7	4.5
	28	4.0	—	—	1.4	4.0	4.7	180	1350	1810	6.2	5.9	5.7
	35	4.5	—	—	1.4	4.5	5.2	180	1630	1970	7.5	7.2	6.9
2 oda	20 + 20	2.95	2.95	—	2.0	5.9	6.6	310	1710	2030	7.9	7.5	7.2
	20 + 22	2.86	3.14	—	2.0	6.0	6.6	310	1760	2030	8.1	7.7	7.4
	20 + 25	2.71	3.39	—	2.0	6.1	6.6	310	1800	2030	8.3	7.9	7.6
	20 + 28	2.58	3.62	—	2.0	6.2	6.6	310	1860	2030	8.5	8.2	7.8
	20 + 35	2.33	4.07	—	2.0	6.4	6.6	310	1930	2030	8.9	8.5	8.1
	22 + 22	3.05	3.05	—	2.0	6.1	6.6	310	1780	2030	8.2	7.8	7.5
	22 + 25	2.86	3.24	—	2.0	6.1	6.6	310	1830	2030	8.4	8.0	7.7
	22 + 28	2.73	3.47	—	2.0	6.2	6.6	310	1900	2030	8.7	8.3	8.0
	22 + 35	2.47	3.93	—	2.0	6.4	6.6	310	1940	2030	8.9	8.5	8.2
	25 + 25	3.10	3.10	—	2.0	6.2	6.6	310	1860	2030	8.5	8.2	7.8
	25 + 28	2.97	3.33	—	2.0	6.3	6.6	310	1930	2030	8.9	8.5	8.1
	25 + 35	2.75	3.85	—	2.0	6.6	6.6	310	1970	2030	9.0	8.7	8.3
	28 + 28	3.20	3.20	—	2.0	6.4	6.6	310	1930	2030	8.9	8.5	8.1
	28 + 35	2.93	3.67	—	2.0	6.6	6.6	310	1970	2030	9.0	8.7	8.3
	35 + 35	3.30	3.30	—	2.0	6.6	6.6	310	1970	2030	9.0	8.7	8.3
3 oda	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	3.0	6.0	7.1	490	1380	1870	6.3	6.1	5.8
	20 + 20 + 22	1.94	1.94	2.13	3.0	6.0	7.1	490	1400	1870	6.4	6.1	5.9
	20 + 20 + 25	1.88	1.88	2.35	3.0	6.1	7.1	490	1450	1870	6.7	6.4	6.1
	20 + 20 + 28	1.82	1.82	2.55	3.0	6.2	7.1	490	1530	1870	7.0	6.7	6.4
	20 + 20 + 35	1.76	1.76	3.08	3.0	6.6	7.1	490	1640	1870	7.5	7.2	6.9
	20 + 22 + 22	1.91	2.10	2.10	3.0	6.1	7.1	490	1440	1870	6.6	6.3	6.1
	20 + 22 + 25	1.85	2.04	2.31	3.0	6.2	7.1	490	1480	1870	6.8	6.5	6.2
	20 + 22 + 28	1.80	1.98	2.52	3.0	6.3	7.1	490	1560	1870	7.2	6.9	6.6
	20 + 22 + 35	1.74	1.91	3.05	3.0	6.7	7.1	490	1660	1870	7.6	7.3	7.0
	20 + 25 + 25	1.80	2.25	2.25	3.0	6.3	7.1	490	1530	1870	7.0	6.7	6.4
	20 + 25 + 28	1.75	2.19	2.45	3.0	6.4	7.1	490	1640	1870	7.5	7.2	6.9
	20 + 25 + 35	1.70	2.13	2.98	3.0	6.8	7.1	490	1700	1870	7.8	7.5	7.2
	20 + 28 + 28	1.74	2.43	2.43	3.0	6.6	7.1	490	1700	1870	7.8	7.5	7.2
	20 + 28 + 35	1.66	2.33	2.91	3.0	6.9	7.1	490	1720	1870	7.9	7.6	7.2
	22 + 22 + 22	2.03	2.03	2.03	3.0	6.1	7.1	490	1470	1870	6.7	6.5	6.2
	22 + 22 + 25	2.01	2.01	2.28	3.0	6.3	7.1	490	1500	1870	6.9	6.6	6.3
	22 + 22 + 28	1.96	1.96	2.49	3.0	6.4	7.1	490	1590	1870	7.3	7.0	6.7
	22 + 22 + 35	1.89	1.89	3.01	3.0	6.8	7.1	490	1690	1870	7.8	7.4	7.1
	22 + 25 + 25	1.96	2.22	2.22	3.0	6.4	7.1	490	1560	1870	7.2	6.9	6.6
	22 + 25 + 28	1.94	2.20	2.46	3.0	6.6	7.1	490	1660	1870	7.6	7.3	7.0
	22 + 25 + 35	1.85	2.10	2.95	3.0	6.9	7.1	490	1720	1870	7.9	7.6	7.2
	22 + 28 + 28	1.89	2.41	2.41	3.0	6.7	7.1	490	1720	1870	7.9	7.6	7.2
	22 + 28 + 35	1.81	2.31	2.88	3.0	7.0	7.1	490	1740	1870	8.0	7.6	7.3
	25 + 25 + 25	2.20	2.20	2.20	3.0	6.6	7.1	490	1640	1870	7.5	7.2	6.9
	25 + 25 + 28	2.15	2.15	2.41	3.0	6.7	7.1	490	1700	1870	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 35	2.06	2.06	2.88	3.0	7.0	7.1	490	1740	1870	8.0	7.6	7.3
	25 + 28 + 28	2.10	2.35	2.35	3.0	6.8	7.1	490	1720	1870	7.9	7.6	7.2
	28 + 28 + 28	2.33	2.33	2.33	3.0	7.0	7.1	490	1740	1870	8.0	7.6	7.3

SCM48ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	2.0	—	—	1.1	2.0	2.5	200	550	830	2.6	2.5	2.4
	22	2.2	—	—	1.1	2.2	2.7	200	650	950	3.0	2.9	2.8
	25	2.5	—	—	1.1	2.5	2.9	200	850	1050	3.9	3.8	3.6
	28	2.8	—	—	1.1	2.8	3.1	200	1050	1200	4.8	4.6	4.4
	35	3.5	—	—	1.1	3.5	3.8	200	1500	1600	6.9	6.6	6.3
2 oda	20 + 20	2.00	2.00	—	2.0	4.0	5.1	330	1180	1720	5.4	5.2	5.0
	20 + 22	2.00	2.20	—	2.0	4.2	5.4	330	1250	1880	5.7	5.5	5.3
	20 + 25	1.96	2.44	—	2.0	4.4	5.6	330	1350	2000	6.2	5.9	5.7
	20 + 28	1.92	2.68	—	2.0	4.6	5.9	330	1470	2200	6.7	6.5	6.2
	20 + 35	1.82	3.18	—	2.0	5.0	6.3	330	1720	2350	7.9	7.6	7.2

Kombinasyonlar

SCM48ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
2 oda	22 + 22	2.20	2.20	—	2.0	4.4	5.7	330	1350	2050	6.2	5.9	5.7
	22 + 25	2.15	2.45	—	2.0	4.6	5.9	330	1440	2200	6.6	6.3	6.1
	22 + 28	2.07	2.63	—	2.0	4.7	6.2	330	1550	2330	7.1	6.8	6.5
	22 + 35	2.01	3.19	—	2.0	5.2	6.3	330	1800	2350	8.3	7.9	7.6
	25 + 25	2.35	2.35	—	2.0	4.7	6.2	330	1550	2310	7.1	6.8	6.5
	25 + 28	2.31	2.59	—	2.0	4.9	6.3	330	1650	2350	7.6	7.2	6.9
	25 + 35	2.25	3.15	—	2.0	5.4	6.3	330	1910	2350	8.8	8.4	8.0
	28 + 28	2.55	2.55	—	2.0	5.1	6.3	330	1750	2350	8.0	7.7	7.4
	28 + 35	2.53	3.17	—	2.0	5.7	6.3	330	2040	2350	9.4	9.0	8.6
	35 + 35	3.00	3.00	—	2.0	6.0	6.3	330	2250	2350	10.3	9.9	9.5
3 oda	20 + 20 + 20	1.60	1.60	1.60	3.2	4.8	6.9	580	1190	2200	5.5	5.2	5.0
	20 + 20 + 22	1.55	1.55	1.70	3.2	4.8	6.9	580	1190	2200	5.5	5.2	5.0
	20 + 20 + 25	1.51	1.51	1.88	3.2	4.9	6.9	580	1230	2200	5.6	5.4	5.2
	20 + 20 + 28	1.47	1.47	2.06	3.2	5.0	6.9	580	1260	2200	5.8	5.5	5.3
	20 + 20 + 35	1.39	1.39	2.43	3.2	5.2	6.9	580	1370	2200	6.3	6.0	5.8
	20 + 22 + 22	1.53	1.68	1.68	3.2	4.9	6.9	580	1230	2200	5.6	5.4	5.2
	20 + 22 + 25	1.49	1.64	1.87	3.2	5.0	6.9	580	1260	2200	5.8	5.5	5.3
	20 + 22 + 28	1.43	1.57	2.00	3.2	5.0	6.9	580	1290	2200	5.9	5.7	5.4
	20 + 22 + 35	1.35	1.49	2.36	3.2	5.2	6.9	580	1400	2200	6.4	6.1	5.9
	20 + 25 + 25	1.43	1.79	1.79	3.2	5.0	6.9	580	1290	2200	5.9	5.7	5.4
	20 + 25 + 28	1.40	1.75	1.96	3.2	5.1	6.9	580	1340	2200	6.2	5.9	5.6
	20 + 25 + 35	1.33	1.66	2.32	3.2	5.3	6.9	580	1430	2200	6.6	6.3	6.0
	20 + 28 + 28	1.37	1.92	1.92	3.2	5.2	6.9	580	1370	2200	6.3	6.0	5.8
	20 + 28 + 35	1.30	1.82	2.28	3.2	5.4	6.9	580	1490	2200	6.8	6.5	6.3
	22 + 22 + 22	1.63	1.63	1.63	3.2	4.9	6.9	580	1230	2200	5.6	5.4	5.2
	22 + 22 + 25	1.59	1.59	1.81	3.2	5.0	6.9	580	1290	2200	5.9	5.7	5.4
	22 + 22 + 28	1.56	1.56	1.98	3.2	5.1	6.9	580	1320	2200	6.1	5.8	5.6
	22 + 22 + 35	1.48	1.48	2.35	3.2	5.3	6.9	580	1430	2200	6.6	6.3	6.0
	22 + 25 + 25	1.56	1.77	1.77	3.2	5.1	6.9	580	1320	2200	6.1	5.8	5.6
	22 + 25 + 28	1.53	1.73	1.94	3.2	5.2	6.9	580	1370	2200	6.3	6.0	5.8
	22 + 25 + 35	1.45	1.65	2.30	3.2	5.4	6.9	580	1460	2200	6.7	6.4	6.1
	22 + 28 + 28	1.49	1.90	1.90	3.2	5.3	6.9	580	1400	2200	6.4	6.1	5.9
	22 + 28 + 35	1.42	1.81	2.26	3.2	5.5	6.9	580	1520	2200	7.0	6.7	6.4
	25 + 25 + 25	1.73	1.73	1.73	3.2	5.2	6.9	580	1370	2200	6.3	6.0	5.8
	25 + 25 + 28	1.70	1.70	1.90	3.2	5.3	6.9	580	1400	2200	6.4	6.1	5.9
	25 + 25 + 35	1.62	1.62	2.26	3.2	5.5	6.9	580	1520	2200	7.0	6.7	6.4
	25 + 28 + 28	1.67	1.87	1.87	3.2	5.4	6.9	580	1460	2200	6.7	6.4	6.1
	28 + 28 + 28	1.83	1.83	1.83	3.2	5.5	6.9	580	1490	2200	6.8	6.5	6.3

SCM60ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	3.0	—	—	1.4	3.0	4.1	390	930	1700	4.4	4.2	4.0
	22	3.2	—	—	1.4	3.2	4.3	390	1000	1800	4.7	4.5	4.3
	25	3.4	—	—	1.4	3.4	4.6	390	1160	2000	5.4	5.2	5.0
	28	4.0	—	—	1.4	4.0	4.7	390	1280	2110	6.0	5.7	5.5
	35	4.5	—	—	1.4	4.5	5.2	390	1540	2390	7.1	6.8	6.5
	50	5.8	—	—	1.4	5.8	6.5	390	2190	2580	10.1	9.6	9.2
	60	6.8	—	—	1.4	6.8	6.9	390	2590	2620	11.9	11.4	10.9
	20 + 20	3.00	3.00	—	2.4	6.0	7.3	400	1680	2120	7.7	7.4	7.1
	20 + 22	2.86	3.14	—	2.4	6.0	7.3	400	1680	2120	7.7	7.4	7.1
	20 + 25	2.71	3.39	—	2.4	6.1	7.3	400	1720	2120	7.9	7.6	7.2
	20 + 28	2.58	3.62	—	2.4	6.2	7.3	400	1730	2120	7.9	7.6	7.3
	20 + 35	2.36	4.14	—	2.4	6.5	7.3	400	1810	2120	8.3	7.9	7.6
	20 + 50	2.00	5.00	—	2.5	7.0	7.3	470	1900	2120	8.7	8.3	8.0
	20 + 60	1.78	5.33	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
2 oda	22 + 22	3.05	3.05	—	2.4	6.1	7.3	400	1700	2120	7.8	7.5	7.2
	22 + 25	2.90	3.30	—	2.4	6.2	7.3	400	1720	2120	7.9	7.6	7.2
	22 + 28	2.77	3.53	—	2.4	6.3	7.3	400	1750	2120	8.0	7.7	7.4
	22 + 35	2.55	4.05	—	2.4	6.6	7.3	400	1810	2120	8.3	7.9	7.6
	22 + 50	2.17	4.93	—	2.5	7.1	7.3	470	1920	2120	8.8	8.4	8.1
	22 + 60	1.90	5.20	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	25 + 25	3.15	3.15	—	2.4	6.3	7.3	400	1750	2120	8.0	7.7	7.4
	25 + 28	3.02	3.38	—	2.4	6.4	7.3	400	1780	2120	8.2	7.8	7.5
	25 + 35	2.79	3.91	—	2.4	6.7	7.3	400	1840	2120	8.4	8.1	7.7
	25 + 50	2.37	4.73	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	25 + 60	2.09	5.01	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	28 + 28	3.25	3.25	—	2.4	6.5	7.3	400	1810	2120	8.3	7.9	7.6
	28 + 35	3.02	3.78	—	2.4	6.8	7.3	400	1860	2120	8.5	8.2	7.8
	28 + 50	2.55	4.55	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	28 + 60	2.26	4.84	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	35 + 35	3.50	3.50	—	2.4	7.0	7.3	400	1900	2120	8.7	8.3	8.0
	35 + 50	2.92	4.18	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	35 + 60	2.62	4.48	—	2.5	7.1	7.3	470	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	50 + 50	3.55	3.55	—	2.7	7.1	7.3	500	1940	2120	8.9	8.5	8.2
	50 + 60	3.23	3.87	—	2.7	7.1	7.3	500	1940	2120	8.9	8.5	8.2
3 oda	20 + 20 + 20	2.23	2.23	2.23	2.8	6.7	7.6	520	1640	2420	7.5	7.2	6.9
	20 + 20 + 22	2.16	2.16	2.38	2.8	6.7	7.6	520	1640	2420	7.5	7.2	6.9
	20 + 20 + 25	2.09	2.09	2.62	2.8	6.8	7.6	520	1670	2420	7.7	7.3	7.0
	20 + 20 + 28	2.00	2.00	2.80	2.8	6.8	7.6	520	1670	2420	7.7	7.3	7.0
	20 + 20 + 35	1.84	1.84	3.22	2.8	6.9	7.6	520	1710	2420	7.9	7.5	7.2
	20 + 20 + 50	1.58	1.58	3.94	3.0	7.1	7.6	570	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	20 + 20 + 60	1.44	1.44	4.32	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6

Kombinasyonlar

SCM60ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
3 oda	20 + 22 + 22	2.13	2.34	2.34	2.8	6.8	7.6	520	1670	2420	7.7	7.3	7.0
	20 + 22 + 25	2.03	2.23	2.54	2.8	6.8	7.6	520	1670	2420	7.7	7.3	7.0
	20 + 22 + 28	1.94	2.14	2.72	2.8	6.8	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	20 + 22 + 35	1.79	1.97	3.14	2.8	6.9	7.6	520	1710	2420	7.9	7.5	7.2
	20 + 22 + 50	1.54	1.70	3.86	3.0	7.1	7.6	570	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	20 + 22 + 60	1.41	1.55	4.24	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	20 + 25 + 25	1.94	2.43	2.43	2.8	6.8	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 28	1.89	2.36	2.65	2.8	6.9	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	20 + 25 + 35	1.75	2.19	3.06	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	20 + 25 + 50	1.49	1.87	3.74	3.0	7.1	7.6	570	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	20 + 25 + 60	1.37	1.71	4.11	3.0	7.2	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	20 + 28 + 28	1.82	2.54	2.54	2.8	6.9	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	20 + 28 + 35	1.69	2.36	2.95	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	20 + 28 + 50	1.47	2.06	3.67	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	20 + 28 + 60	1.35	1.89	4.06	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	20 + 35 + 35	1.58	2.76	2.76	2.8	7.1	7.6	520	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	20 + 35 + 50	1.37	2.40	3.43	3.0	7.2	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	22 + 22 + 22	2.27	2.27	2.27	2.8	6.8	7.6	520	1670	2420	7.7	7.3	7.0
	22 + 22 + 25	2.17	2.17	2.46	2.8	6.8	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	22 + 22 + 28	2.11	2.11	2.68	2.8	6.9	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	22 + 22 + 35	1.92	1.92	3.06	2.8	6.9	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	22 + 22 + 50	1.66	1.66	3.78	3.0	7.1	7.6	570	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	22 + 22 + 60	1.52	1.52	4.15	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	22 + 25 + 25	2.11	2.40	2.40	2.8	6.9	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	22 + 25 + 28	2.02	2.30	2.58	2.8	6.9	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	22 + 25 + 35	1.88	2.13	2.99	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	22 + 25 + 50	1.63	1.86	3.71	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	22 + 25 + 60	1.50	1.71	4.09	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	22 + 28 + 28	1.95	2.48	2.48	2.8	6.9	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	22 + 28 + 35	1.81	2.31	2.88	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	22 + 28 + 50	1.58	2.02	3.60	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	22 + 28 + 60	1.46	1.86	3.98	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	22 + 35 + 35	1.70	2.70	2.70	2.8	7.1	7.6	520	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	22 + 35 + 50	1.50	2.39	3.41	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	25 + 25 + 25	2.30	2.30	2.30	2.8	6.9	7.6	520	1700	2420	7.8	7.5	7.2
	25 + 25 + 28	2.21	2.21	2.48	2.8	6.9	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	25 + 25 + 35	2.06	2.06	2.88	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	25 + 25 + 50	1.80	1.80	3.60	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	25 + 25 + 60	1.66	1.66	3.98	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	25 + 28 + 28	2.16	2.42	2.42	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	25 + 28 + 35	1.99	2.23	2.78	2.8	7.0	7.6	520	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	25 + 28 + 50	1.75	1.96	3.50	3.0	7.2	7.6	570	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	25 + 35 + 35	1.87	2.62	2.62	2.8	7.1	7.6	520	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	25 + 35 + 50	1.66	2.32	3.32	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	28 + 28 + 28	2.33	2.33	2.33	2.8	7.0	7.6	520	1740	2420	8.0	7.6	7.3
	28 + 28 + 35	2.18	2.18	2.73	2.8	7.1	7.6	520	1770	2420	8.1	7.8	7.4
	28 + 28 + 50	1.93	1.93	3.44	3.0	7.3	7.6	570	1830	2420	8.4	8.0	7.7
	28 + 35 + 35	2.06	2.57	2.57	2.8	7.2	7.6	520	1800	2420	8.3	7.9	7.6
	35 + 35 + 35	2.40	2.40	2.40	2.8	7.2	7.6	520	1830	2420	8.4	8.0	7.7

SCM60ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	2.0	—	—	1.1	2.0	2.8	330	510	960	2.5	2.4	2.3
	22	2.2	—	—	1.1	2.2	3.1	330	630	1110	3.0	2.9	2.8
	25	2.5	—	—	1.1	2.5	3.4	330	780	1190	3.8	3.6	3.5
	28	2.8	—	—	1.1	2.8	3.7	330	860	1340	4.1	3.9	3.8
	35	3.5	—	—	1.1	3.5	4.5	330	1200	1750	5.6	5.4	5.2
	50	5.0	—	—	1.1	5.0	5.8	330	1910	2420	8.8	8.4	8.0
2 oda	60	6.0	—	—	1.1	6.0	6.1	330	2420	3050	11.1	10.6	10.2
	20 + 20	2.00	2.00	—	2.3	4.0	6.0	400	1250	2150	5.9	5.6	5.4
	20 + 22	2.00	2.20	—	2.3	4.2	6.3	400	1330	2340	6.2	6.0	5.7
	20 + 25	2.00	2.50	—	2.3	4.5	6.5	400	1430	2450	6.6	6.3	6.1
	20 + 28	1.96	2.74	—	2.3	4.7	6.8	400	1520	2640	7.1	6.7	6.5
	20 + 35	1.93	3.37	—	2.3	5.3	7.3	400	1850	2910	8.5	8.1	7.8
	20 + 50	1.89	4.71	—	2.5	6.6	7.3	480	2540	2910	11.7	11.2	10.7
	20 + 60	1.68	5.03	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	22 + 22	2.20	2.20	—	2.3	4.4	6.7	400	1430	2560	6.6	6.3	6.1
	22 + 25	2.20	2.50	—	2.3	4.7	6.8	400	1520	2640	7.1	6.7	6.5
	22 + 28	2.16	2.74	—	2.3	4.9	7.2	400	1600	2840	7.4	7.1	6.8
	22 + 35	2.12	3.38	—	2.3	5.5	7.3	400	1940	2910	8.9	8.5	8.2
	22 + 50	2.05	4.65	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	22 + 60	1.80	4.90	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	25 + 25	2.45	2.45	—	2.3	4.9	7.0	400	1650	2750	7.6	7.2	6.9
	25 + 28	2.45	2.75	—	2.3	5.2	7.3	400	1750	2910	8.0	7.7	7.4
	25 + 35	2.42	3.38	—	2.3	5.8	7.3	400	2080	2910	9.6	9.1	8.8
	25 + 50	2.23	4.47	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	25 + 60	1.97	4.73	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	28 + 28	2.70	2.70	—	2.3	5.4	7.3	400	1850	2910	8.5	8.1	7.8
	28 + 35	2.67	3.33	—	2.3	6.0	7.3	400	2180	2910	10.0	9.6	9.2
	28 + 50	2.41	4.29	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	28 + 60	2.13	4.57	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	35 + 35	3.30	3.30	—	2.3	6.6	7.3	400	2540	2910	11.7	11.2	10.7

Kombinasyonlar

SCM60ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)						Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)			Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	Min.	Standart	Max.						
2 oda	35 + 50	2.76	3.94	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	35 + 60	2.47	4.23	—	2.5	6.7	7.3	480	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	50 + 50	3.35	3.35	—	2.6	6.7	7.3	550	2560	2910	11.8	11.2	10.8
	50 + 60	3.05	3.65	—	2.6	6.7	7.3	550	2560	2910	11.8	11.2	10.8
3 oda	20 + 20 + 20	1.80	1.80	1.80	3.3	5.4	7.5	680	1400	2610	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 22	1.74	1.74	1.92	3.3	5.4	7.5	680	1400	2610	6.5	6.2	6.0
	20 + 20 + 25	1.69	1.69	2.12	3.3	5.5	7.5	680	1480	2610	6.9	6.6	6.3
	20 + 20 + 28	1.65	1.65	2.31	3.3	5.6	7.5	680	1470	2610	6.8	6.5	6.3
	20 + 20 + 35	1.55	1.55	2.71	3.3	5.8	7.5	680	1530	2610	7.1	6.8	6.5
	20 + 20 + 50	1.38	1.38	3.44	3.5	6.2	7.5	760	1690	2610	7.8	7.4	7.1
	20 + 20 + 60	1.28	1.28	3.84	3.5	6.4	7.5	760	1780	2610	8.2	7.8	7.5
	20 + 22 + 22	1.72	1.89	1.89	3.3	5.5	7.5	680	1440	2610	6.7	6.4	6.1
	20 + 22 + 25	1.64	1.81	2.05	3.3	5.5	7.5	680	1440	2610	6.7	6.4	6.1
	20 + 22 + 28	1.60	1.76	2.24	3.3	5.6	7.5	680	1480	2610	6.9	6.6	6.3
	20 + 22 + 35	1.51	1.66	2.64	3.3	5.8	7.5	680	1570	2610	7.3	7.0	6.7
	20 + 22 + 50	1.35	1.48	3.37	3.5	6.2	7.5	760	1690	2610	7.8	7.4	7.1
	20 + 22 + 60	1.27	1.40	3.82	3.5	6.5	7.5	760	1820	2610	8.4	8.0	7.7
	20 + 25 + 25	1.60	2.00	2.00	3.3	5.6	7.5	680	1480	2610	6.9	6.6	6.3
	20 + 25 + 28	1.56	1.95	2.19	3.3	5.7	7.5	680	1530	2610	7.1	6.8	6.5
	20 + 25 + 35	1.48	1.84	2.58	3.3	5.9	7.5	680	1570	2610	7.3	7.0	6.7
	20 + 25 + 50	1.33	1.66	3.32	3.5	6.3	7.5	760	1730	2610	7.9	7.6	7.3
	20 + 25 + 60	1.26	1.57	3.77	3.5	6.6	7.5	760	1860	2610	8.5	8.2	7.8
	20 + 28 + 28	1.53	2.14	2.14	3.3	5.8	7.5	680	1530	2610	7.1	6.8	6.5
	20 + 28 + 35	1.45	2.02	2.53	3.3	6.0	7.5	680	1620	2610	7.4	7.1	6.8
	20 + 28 + 50	1.31	1.83	3.27	3.5	6.4	7.5	760	1780	2610	8.2	7.8	7.5
	20 + 28 + 60	1.24	1.74	3.72	3.5	6.7	7.5	760	1860	2610	8.5	8.2	7.8
	20 + 35 + 35	1.38	2.41	2.41	3.3	6.2	7.5	680	1690	2610	7.8	7.4	7.1
	20 + 35 + 50	1.26	2.20	3.14	3.5	6.6	7.5	760	1820	2610	8.4	8.0	7.7
	22 + 22 + 22	1.83	1.83	1.83	3.3	5.5	7.5	680	1440	2610	6.7	6.4	6.1
	22 + 22 + 25	1.79	1.79	2.03	3.3	5.6	7.5	680	1480	2610	6.9	6.6	6.3
	22 + 22 + 28	1.74	1.74	2.22	3.3	5.7	7.5	680	1480	2610	6.9	6.6	6.3
	22 + 22 + 35	1.64	1.64	2.61	3.3	5.9	7.5	680	1570	2610	7.3	7.0	6.7
	22 + 22 + 50	1.47	1.47	3.35	3.5	6.3	7.5	760	1730	2610	7.9	7.6	7.3
	22 + 22 + 60	1.38	1.38	3.75	3.5	6.5	7.5	760	1820	2610	8.4	8.0	7.7
	22 + 25 + 25	1.74	1.98	1.98	3.3	5.7	7.5	680	1530	2610	7.1	6.8	6.5
	22 + 25 + 28	1.70	1.93	2.17	3.3	5.8	7.5	680	1530	2610	7.1	6.8	6.5
	22 + 25 + 35	1.58	1.80	2.52	3.3	5.9	7.5	680	1620	2610	7.4	7.1	6.8
	22 + 25 + 50	1.45	1.65	3.30	3.5	6.4	7.5	760	1780	2610	8.2	7.8	7.5
	22 + 25 + 60	1.36	1.54	3.70	3.5	6.6	7.5	760	1860	2610	8.5	8.2	7.8
	22 + 28 + 28	1.64	2.08	2.08	3.3	5.8	7.5	680	1570	2610	7.3	7.0	6.7
	22 + 28 + 35	1.55	1.98	2.47	3.3	6.0	7.5	680	1620	2610	7.4	7.1	6.8
	22 + 28 + 50	1.41	1.79	3.20	3.5	6.4	7.5	760	1780	2610	8.2	7.8	7.5
	22 + 28 + 60	1.34	1.71	3.65	3.5	6.7	7.5	760	1910	2610	8.8	8.4	8.0
	22 + 35 + 35	1.48	2.36	2.36	3.3	6.2	7.5	680	1690	2610	7.8	7.4	7.1
	22 + 35 + 50	1.36	2.16	3.08	3.5	6.6	7.5	760	1860	2610	8.5	8.2	7.8
	25 + 25 + 25	1.93	1.93	1.93	3.3	5.8	7.5	680	1530	2610	7.1	6.8	6.5
	25 + 25 + 28	1.86	1.86	2.08	3.3	5.8	7.5	680	1570	2610	7.3	7.0	6.7
	25 + 25 + 35	1.76	1.76	2.47	3.3	6.0	7.5	680	1650	2610	7.6	7.2	6.9
	25 + 25 + 50	1.60	1.60	3.20	3.5	6.4	7.5	760	1780	2610	8.3	7.9	7.6
	25 + 25 + 60	1.52	1.52	3.65	3.5	6.7	7.5	760	1910	2610	8.8	8.4	8.0
	25 + 28 + 28	1.82	2.04	2.04	3.3	5.9	7.5	680	1570	2610	7.3	7.0	6.7
	25 + 28 + 35	1.73	1.94	2.43	3.3	6.1	7.5	680	1650	2610	7.6	7.2	6.9
	25 + 28 + 50	1.58	1.77	3.16	3.5	6.5	7.5	760	1820	2610	8.4	8.0	7.7
	25 + 35 + 35	1.66	2.32	2.32	3.3	6.3	7.5	680	1730	2610	7.9	7.6	7.3
	25 + 35 + 50	1.52	2.13	3.05	3.5	6.7	7.5	760	1910	2610	8.8	8.4	8.0
	28 + 28 + 28	2.00	2.00	2.00	3.3	6.0	7.5	680	1620	2610	7.4	7.1	6.8
	28 + 28 + 35	1.91	1.91	2.38	3.3	6.2	7.5	680	1690	2610	7.8	7.4	7.1
	28 + 28 + 50	1.74	1.74	3.11	3.5	6.6	7.5	760	1820	2610	8.4	8.0	7.7
	28 + 35 + 35	1.83	2.29	2.29	3.3	6.4	7.5	680	1730	2610	7.9	7.6	7.3
	35 + 35 + 35	2.20	2.20	2.20	3.3	6.6	7.5	680	1820	2610	8.4	8.0	7.7

SCM80ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	3.0	—	—	—	0.8	3.0	3.7	210	1250	1590	5.8	5.5	5.3
	22	3.2	—	—	—	0.8	3.2	3.9	210	1390	1740	6.4	6.2	5.9
	25	3.4	—	—	—	0.8	3.4	4.2	210	1520	1970	7.1	6.7	6.5
	28	4.0	—	—	—	0.8	4.0	4.4	210	1780	2100	8.2	7.8	7.5
	35	4.5	—	—	—	0.8	4.5	5.0	210	2150	2500	9.9	9.4	9.0
	50	5.8	—	—	—	0.8	5.8	6.1	210	3100	3250	14.2	13.6	13.0
	60	6.8	—	—	—	0.8	6.8	7.1	210	2750	3430	12.6	12.1	11.6
	71	8.0	—	—	—	0.8	8.0	8.1	210	3380	3430	15.5	14.8	14.2
2 oda	20 + 20	2.70	2.70	—	—	2.1	5.4	8.6	200	1410	3300	6.5	6.2	5.9
	20 + 22	2.67	2.93	—	—	2.1	5.6	8.6	200	1520	3300	7.0	6.7	6.4
	20 + 25	2.62	3.28	—	—	2.1	5.9	8.6	200	1670	3300	7.7	7.3	7.0
	20 + 28	2.58	3.62	—	—	2.1	6.2	8.6	200	1810	3300	8.3	7.9	7.6
	20 + 35	2.51	4.39	—	—	2.1	6.9	8.6	200	2200	3300	10.1	9.7	9.3
	20 + 50	2.37	5.93	—	—	2.2	8.3	8.6	230	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	20 + 60	2.08	6.23	—	—	2.2	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	20 + 71	1.82	6.48	—	—	2.4	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	22 + 22	2.90	2.90	—	—	2.1	5.8	8.6	200	1630	3300	7.5	7.2	6.9
	22 + 25	2.86	3.24	—	—	2.1	6.1	8.6	200	1760	3300	8.1	7.7	7.4
	22 + 28	2.82	3.58	—	—	2.1	6.0	8.6	200	1920	3300	8.8	8.4	8.1

SCM80ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
2 oda	22 + 35	2.74	4.36	—	—	2.1	7.1	8.6	200	2320	3300	10.7	10.2	9.8
	22 + 50	2.54	5.76	—	—	2.2	8.3	8.6	230	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	22 + 60	2.23	6.07	—	—	2.2	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	22 + 71	1.96	6.34	—	—	2.4	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	25 + 25	3.20	3.20	—	—	2.1	6.4	8.6	200	1920	3300	8.8	8.4	8.1
	25 + 28	3.16	3.54	—	—	2.1	6.7	8.6	200	2100	3300	9.6	9.2	8.8
	25 + 35	3.08	4.32	—	—	2.1	7.4	8.6	200	2500	3300	11.5	11.0	10.5
	25 + 50	2.77	5.53	—	—	2.2	8.3	8.6	230	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	25 + 60	2.44	5.86	—	—	2.2	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	25 + 71	2.16	6.14	—	—	2.4	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	28 + 28	3.50	3.50	—	—	2.1	7.0	8.6	200	2270	3300	10.4	10.0	9.6
	28 + 35	3.42	4.28	—	—	2.1	7.7	8.6	200	2690	3300	12.4	11.8	11.3
	28 + 50	2.98	5.32	—	—	2.2	8.3	8.6	230	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	28 + 60	2.64	5.66	—	—	2.2	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	28 + 71	2.35	5.95	—	—	2.4	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	35 + 35	4.15	4.15	—	—	2.1	8.3	8.6	200	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	35 + 50	3.42	4.88	—	—	2.2	8.3	8.6	230	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	35 + 60	3.06	5.24	—	—	2.2	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	35 + 71	2.74	5.56	—	—	2.4	8.3	8.6	300	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	50 + 50	4.15	4.15	—	—	2.4	8.3	8.6	280	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	50 + 60	3.77	4.53	—	—	2.4	8.3	8.6	350	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	60 + 60*	4.15	4.15	—	—	2.9	8.3	8.6	440	3050	3300	14.0	13.4	12.8
	60 + 71*	3.80	4.50	—	—	2.9	8.3	8.6	440	3050	3300	14.0	13.4	12.8
3 oda	20 + 20 + 20	2.57	2.57	2.57	—	3.2	7.7	9.1	450	2470	3220	11.3	10.8	10.4
	20 + 20 + 22	2.52	2.52	2.77	—	3.2	7.8	9.1	450	2540	3220	11.7	11.2	10.7
	20 + 20 + 25	2.46	2.46	3.08	—	3.2	8.0	9.1	450	2630	3220	12.1	11.6	11.1
	20 + 20 + 28	2.38	2.38	3.34	—	3.2	8.1	9.1	450	2690	3220	12.4	11.8	11.3
	20 + 20 + 35	2.27	2.27	3.97	—	3.2	8.5	9.1	450	2900	3220	13.3	12.7	12.2
	20 + 20 + 50	2.00	2.00	5.00	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 20 + 60	1.80	1.80	5.40	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 20 + 71	1.62	1.62	5.76	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 22 + 22	2.47	2.72	2.72	—	3.2	7.9	9.1	450	2580	3220	11.8	11.3	10.9
	20 + 22 + 25	2.42	2.66	3.02	—	3.2	8.1	9.1	450	2670	3220	12.3	11.7	11.2
	20 + 22 + 28	2.37	2.61	3.32	—	3.2	8.3	9.1	450	2770	3220	12.7	12.2	11.7
	20 + 22 + 35	2.26	2.49	3.95	—	3.2	8.7	9.1	450	2980	3220	13.7	13.1	12.5
	20 + 22 + 50	1.96	2.15	4.89	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 22 + 60	1.76	1.94	5.29	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 22 + 71	1.59	1.75	5.65	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 25 + 25	2.37	2.96	2.96	—	3.2	8.3	9.1	450	2770	3220	12.7	12.2	11.7
	20 + 25 + 28	2.30	2.88	3.22	—	3.2	8.4	9.1	450	2850	3220	13.1	12.5	12.0
	20 + 25 + 35	2.20	2.75	3.85	—	3.2	8.8	9.1	450	3070	3220	14.1	13.5	12.9
	20 + 25 + 50	1.89	2.37	4.74	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 25 + 60	1.71	2.14	5.14	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 25 + 71	1.55	1.94	5.51	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 28 + 28	2.26	3.17	3.17	—	3.2	8.6	9.1	450	2980	3220	13.7	13.1	12.5
	20 + 28 + 35	2.17	3.04	3.80	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 28 + 50	1.84	2.57	4.59	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 28 + 60	1.67	2.33	5.00	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 28 + 71	1.51	2.12	5.37	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 35 + 35	2.00	3.50	3.50	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 35 + 50	1.71	3.00	4.29	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 35 + 60	1.57	2.74	4.70	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 35 + 71	1.43	2.50	5.07	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 50 + 50	1.50	3.75	3.75	—	3.5	9.0	9.1	560	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	20 + 50 + 60	1.38	3.46	4.15	—	3.7	9.0	9.1	640	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 22 + 22	2.67	2.67	2.67	—	3.2	8.0	9.1	450	2630	3220	12.1	11.6	11.1
	22 + 22 + 25	2.61	2.61	2.97	—	3.2	8.2	9.1	450	2720	3220	12.5	11.9	11.4
	22 + 22 + 28	2.57	2.57	3.27	—	3.2	8.4	9.1	450	2850	3220	13.1	12.5	12.0
	22 + 22 + 35	2.45	2.45	3.90	—	3.2	8.8	9.1	450	3070	3220	14.1	13.5	12.9
	22 + 22 + 50	2.11	2.11	4.79	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 22 + 60	1.90	1.90	5.19	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 22 + 71	1.72	1.72	5.56	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 25 + 25	2.57	2.92	2.92	—	3.2	8.4	9.1	450	2850	3220	13.1	12.5	12.0
	22 + 25 + 28	2.49	2.83	3.17	—	3.2	8.5	9.1	450	2900	3220	13.3	12.7	12.2
	22 + 25 + 35	2.39	2.71	3.80	—	3.2	8.9	9.1	450	3120	3220	14.3	13.7	13.1
	22 + 25 + 50	2.04	2.32	4.64	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 25 + 60	1.85	2.10	5.05	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 25 + 71	1.68	1.91	5.42	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 28 + 28	2.45	3.12	3.12	—	3.2	8.7	9.1	450	3020	3220	13.9	13.3	12.7
	22 + 28 + 35	2.33	2.96	3.71	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 28 + 50	1.98	2.52	4.50	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 28 + 60	1.80	2.29	4.91	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 28 + 71	1.64	2.08	5.28	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 35 + 35	2.15	3.42	3.42	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 35 + 50	1.85	2.94	4.21	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 35 + 60	1.69	2.69	4.62	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 35 + 71	1.55	2.46	4.99	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 50 + 50	1.62	3.69	3.69	—	3.5	9.0	9.1	560	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	22 + 50 + 60	1.50	3.41	4.09	—	3.7	9.0	9.1	640	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	25 + 25 + 25	2.83	2.83	2.83	—	3.2	8.5	9.1	450	2900	3220	13.3	12.7	12.2
	25 + 25 + 28	2.79	2.79	3.12	—	3.2	8.7	9.1	450	3020	3220	13.9	13.3	12.7
	25 + 25 + 35	2.65	2.65	3.71	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	25 + 25 + 50	2.25	2.25	4.50	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	25 + 25 + 60	2.05	2.05	4.91	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3
	25 + 25 + 71	1.86	1.86	5.28	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3

Kombinasyonlar

SCM80ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)			
		Oda ısıtma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V	
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.							
3 oda	25 + 28 + 28	2.75	3.08	3.08	—	3.2	8.9	9.1	450	3120	3220	14.3	13.7	13.1	
	25 + 28 + 35	2.56	2.86	3.58	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 28 + 50	2.18	2.45	4.37	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 28 + 60	1.99	2.23	4.78	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 28 + 71	1.81	2.03	5.15	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 35 + 35	2.37	3.32	3.32	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 35 + 50	2.05	2.86	4.09	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 35 + 60	1.88	2.63	4.50	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 35 + 71	1.72	2.40	4.88	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 50 + 50	1.80	3.60	3.60	—	3.5	9.0	9.1	560	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	25 + 50 + 60	1.67	3.33	4.00	—	3.7	9.0	9.1	640	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 28 + 28	3.00	3.00	3.00	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 28 + 35	2.77	2.77	3.46	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 28 + 50	2.38	2.38	4.25	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 28 + 60	2.17	2.17	4.66	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 28 + 71	1.98	1.98	5.03	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 35 + 35	2.57	3.21	3.21	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 35 + 50	2.23	2.79	3.98	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 35 + 60	2.05	2.56	4.39	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 35 + 71	1.88	2.35	4.77	—	3.6	9.0	9.1	590	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	28 + 50 + 50	1.97	3.52	3.52	—	3.5	9.0	9.1	560	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	35 + 35 + 35	3.00	3.00	3.00	—	3.2	9.0	9.1	450	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	35 + 35 + 50	2.63	2.63	3.75	—	3.4	9.0	9.1	510	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	35 + 35 + 60	2.42	2.42	4.15	—	3.4	9.0	9.1	580	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	35 + 50 + 50	2.33	3.33	3.33	—	3.5	9.0	9.1	560	3170	3220	14.6	13.9	13.3	
	4 oda	20 + 20 + 20 + 20	2.28	2.28	2.28	2.28	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0
		20 + 20 + 20 + 22	2.22	2.22	2.22	2.44	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0
		20 + 20 + 20 + 25	2.14	2.14	2.14	2.68	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0
		20 + 20 + 20 + 28	2.07	2.07	2.07	2.90	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0
		20 + 20 + 20 + 35	1.94	1.94	1.94	3.39	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
		20 + 20 + 20 + 50	1.67	1.67	1.67	4.18	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1
		20 + 20 + 20 + 60	1.53	1.53	1.53	4.60	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1
20 + 20 + 20 + 71		1.42	1.42	1.42	5.04	4.1	9.3	9.6	1050	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 20 + 22 + 22		2.17	2.17	2.38	2.38	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 20 + 22 + 25		2.09	2.09	2.30	2.61	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 20 + 22 + 28		2.02	2.02	2.22	2.83	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 20 + 22 + 35		1.90	1.90	2.09	3.32	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 22 + 50		1.64	1.64	1.81	4.11	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 22 + 60		1.52	1.52	1.68	4.57	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 20 + 22 + 71		1.40	1.40	1.54	4.96	4.1	9.3	9.6	1050	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 20 + 25 + 25		2.02	2.02	2.53	2.53	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 20 + 25 + 28		1.96	1.96	2.45	2.74	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 20 + 25 + 35		1.84	1.84	2.30	3.22	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 25 + 50		1.60	1.60	2.00	4.00	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 25 + 60		1.49	1.49	1.86	4.46	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 20 + 28 + 28		1.92	1.92	2.68	2.68	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 28 + 35		1.79	1.79	2.50	3.13	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 28 + 50		1.56	1.56	2.18	3.90	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 28 + 60		1.45	1.45	2.03	4.36	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 20 + 35 + 35		1.67	1.67	2.93	2.93	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 20 + 35 + 50		1.49	1.49	2.60	3.72	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 20 + 35 + 60		1.38	1.38	2.41	4.13	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 22 + 22 + 22		2.12	2.33	2.33	2.33	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 22 + 22 + 25		2.04	2.25	2.25	2.56	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 22 + 22 + 28		1.98	2.18	2.18	2.77	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 22 + 22 + 35		1.86	2.04	2.04	3.25	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 22 + 50		1.61	1.78	1.78	4.04	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 22 + 60		1.50	1.65	1.65	4.50	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 22 + 22 + 71		1.38	1.52	1.52	4.89	4.1	9.3	9.6	1050	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 22 + 25 + 25		1.98	2.18	2.47	2.47	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0	
20 + 22 + 25 + 28		1.94	2.13	2.42	2.71	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 25 + 35		1.80	1.98	2.25	3.16	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 25 + 50		1.57	1.73	1.97	3.93	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 25 + 60		1.46	1.61	1.83	4.39	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 22 + 28 + 28		1.88	2.07	2.63	2.63	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 28 + 35		1.75	1.93	2.45	3.07	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 28 + 50		1.53	1.69	2.15	3.83	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 28 + 60		1.43	1.57	2.00	4.29	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 22 + 35 + 35		1.64	1.81	2.88	2.88	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 22 + 35 + 50		1.46	1.61	2.56	3.66	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 25 + 25 + 25		1.94	2.42	2.42	2.42	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 25 + 28		1.88	2.35	2.35	2.63	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 25 + 35		1.75	2.19	2.19	3.07	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 25 + 50		1.53	1.92	1.92	3.83	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 25 + 60		1.43	1.79	1.79	4.29	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 25 + 28 + 28		1.82	2.28	2.55	2.55	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 28 + 35		1.70	2.13	2.39	2.98	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 28 + 50		1.51	1.89	2.12	3.78	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 25 + 28 + 60		1.40	1.75	1.96	4.20	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2	
20 + 25 + 35 + 35		1.60	2.00	2.80	2.80	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1	
20 + 25 + 35 + 50		1.43	1.79	2.50	3.58	3.7	9.3	9.6							

Kombinasyonlar

SCM80ZG-S (Isıtma)

İç ünite kombinasyonu		Isıtma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda ısıtma kapasitesi [kW]				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
4 oda	20 + 28 + 35 + 50	1.40	1.96	2.45	3.50	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	20 + 35 + 35 + 35	1.49	2.60	2.60	2.60	3.6	9.3	9.6	910	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 22 + 22 + 22	2.28	2.28	2.28	2.28	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0
	22 + 22 + 22 + 25	2.20	2.20	2.20	2.50	3.6	9.1	9.6	910	2370	2550	10.9	10.4	10.0
	22 + 22 + 22 + 28	2.15	2.15	2.15	2.74	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 22 + 35	2.00	2.00	2.00	3.19	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 22 + 50	1.74	1.74	1.74	3.97	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 22 + 60	1.62	1.62	1.62	4.43	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 22 + 25 + 25	2.15	2.15	2.45	2.45	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 25 + 28	2.09	2.09	2.37	2.66	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 25 + 35	1.95	1.95	2.21	3.10	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 25 + 50	1.70	1.70	1.93	3.87	3.7	9.2	9.6	950	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 25 + 60	1.59	1.59	1.80	4.33	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 22 + 28 + 28	2.02	2.02	2.58	2.58	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 28 + 35	1.89	1.89	2.41	3.01	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 28 + 50	1.68	1.68	2.13	3.81	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 22 + 28 + 60	1.55	1.55	1.97	4.23	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 22 + 35 + 35	1.78	1.78	2.82	2.82	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 22 + 35 + 50	1.59	1.59	2.52	3.60	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 25 + 25 + 25	2.09	2.37	2.37	2.37	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 25 + 25 + 28	2.02	2.30	2.30	2.58	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 25 + 25 + 35	1.89	2.15	2.15	3.01	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 25 + 25 + 50	1.68	1.91	1.91	3.81	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 25 + 25 + 60	1.55	1.76	1.76	4.23	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 25 + 28 + 28	1.97	2.23	2.50	2.50	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 25 + 28 + 35	1.84	2.09	2.34	2.93	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 25 + 28 + 50	1.64	1.86	2.08	3.72	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 25 + 28 + 60	1.52	1.72	1.93	4.13	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 25 + 35 + 35	1.73	1.97	2.75	2.75	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 25 + 35 + 50	1.55	1.76	2.47	3.52	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 28 + 28 + 28	1.91	2.43	2.43	2.43	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 28 + 28 + 35	1.79	2.28	2.28	2.85	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 28 + 28 + 50	1.60	2.03	2.03	3.63	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 28 + 35 + 35	1.69	2.15	2.68	2.68	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	22 + 28 + 35 + 50	1.52	1.93	2.41	3.44	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	22 + 35 + 35 + 35	1.61	2.56	2.56	2.56	3.6	9.3	9.6	910	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 25 + 25	2.30	2.30	2.30	2.30	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 25 + 25 + 28	2.23	2.23	2.23	2.50	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 25 + 25 + 35	2.09	2.09	2.09	2.93	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 25 + 25 + 50	1.86	1.86	1.86	3.72	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 25 + 60	1.72	1.72	1.72	4.13	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 28 + 28	2.17	2.17	2.43	2.43	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 25 + 28 + 35	2.04	2.04	2.28	2.85	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 25 + 28 + 50	1.82	1.82	2.03	3.63	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 25 + 35 + 35	1.92	1.92	2.68	2.68	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 25 + 35 + 50	1.72	1.72	2.41	3.44	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 28 + 28 + 28	2.11	2.36	2.36	2.36	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 28 + 28 + 35	1.98	2.22	2.22	2.78	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	25 + 28 + 28 + 50	1.77	1.99	1.99	3.55	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 28 + 35 + 35	1.89	2.12	2.65	2.65	3.6	9.3	9.6	910	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	25 + 35 + 35 + 35	1.79	2.50	2.50	2.50	3.6	9.3	9.6	910	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	28 + 28 + 28 + 28	2.30	2.30	2.30	2.30	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	28 + 28 + 28 + 35	2.16	2.16	2.16	2.71	3.6	9.2	9.6	910	2400	2550	11.0	10.5	10.1
	28 + 28 + 28 + 50	1.94	1.94	1.94	3.47	3.7	9.3	9.6	950	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	28 + 28 + 35 + 35	2.07	2.07	2.58	2.58	3.6	9.3	9.6	910	2430	2550	11.2	10.7	10.2
	28 + 35 + 35 + 35	1.96	2.45	2.45	2.45	3.6	9.3	9.6	910	2430	2550	11.2	10.7	10.2

SCM80ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
1 oda	20	2.0	—	—	—	1.8	2.0	2.8	310	380	860	1.9	1.8	1.7
	22	2.2	—	—	—	1.8	2.2	3.1	310	460	1010	2.2	2.2	2.1
	25	2.5	—	—	—	1.8	2.5	3.5	310	600	1100	2.9	2.8	2.7
	28	2.8	—	—	—	1.8	2.8	3.8	310	740	1260	3.5	3.4	3.2
	35	3.5	—	—	—	1.8	3.5	4.7	310	1100	1750	5.2	4.9	4.7
	50	5.0	—	—	—	1.8	5.0	6.0	310	1920	2520	8.8	8.4	8.1
	60	6.0	—	—	—	2.2	6.0	7.2	350	1990	3000	9.1	8.7	8.4
	71	7.1	—	—	—	2.2	7.1	7.2	350	2910	3000	13.4	12.8	12.2
2 oda	20 + 20	2.00	2.00	—	—	3.3	4.0	6.3	380	700	2000	3.3	3.2	3.1
	20 + 22	2.00	2.20	—	—	3.3	4.2	6.6	380	780	2180	3.7	3.6	3.4
	20 + 25	2.00	2.50	—	—	3.3	4.5	6.7	380	940	2280	4.5	4.3	4.1
	20 + 28	2.00	2.80	—	—	3.3	4.8	7.0	380	1100	2460	5.2	4.9	4.7
	20 + 35	2.00	3.50	—	—	3.3	5.5	7.9	380	1510	2990	7.0	6.7	6.4
	20 + 50	2.00	5.00	—	—	3.5	7.0	7.9	450	2420	2990	11.1	10.6	10.2
	20 + 60	1.85	5.55	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	20 + 71	1.63	5.77	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	22 + 22	2.20	2.20	—	—	3.3	4.4	6.9	380	900	2370	4.3	4.1	3.9
	22 + 25	2.20	2.50	—	—	3.3	4.7	7.1	380	1060	2470	5.0	4.8	4.6
	22 + 28	2.20	2.80	—	—	3.3	5.0	7.4	380	1220	2660	5.7	5.5	5.2
	22 + 35	2.16	3.44	—	—	3.3	5.6	7.9	380	1600	2990	7.4	7.1	6.8
	22 + 50	2.17	4.93	—	—	3.5	7.1	7.9	450	2510	2990	11.5	11.0	10.6
	22 + 60	1.99	5.41	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	22 + 71	1.75	5.65	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2

Kombinasyonlar

SCM80ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
2 oda	25 + 25	2.50	2.50	—	—	3.3	5.0	7.2	380	1220	2560	5.7	5.5	5.2
	25 + 28	2.45	2.75	—	—	3.3	5.2	7.5	380	1380	2750	6.4	6.1	5.9
	25 + 35	2.46	3.44	—	—	3.3	5.9	7.9	380	1770	2990	8.1	7.8	7.4
	25 + 50	2.47	4.93	—	—	3.5	7.4	7.9	450	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	25 + 60	2.18	5.22	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	25 + 71	1.93	5.47	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	28 + 28	2.75	2.75	—	—	3.3	5.5	7.8	380	1560	2940	7.2	6.9	6.6
	28 + 35	2.76	3.44	—	—	3.3	6.2	7.9	380	1950	2990	9.0	8.6	8.2
	28 + 50	2.66	4.74	—	—	3.5	7.4	7.9	450	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	28 + 60	2.35	5.05	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	28 + 71	2.09	5.31	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	35 + 35	3.45	3.45	—	—	3.3	6.9	7.9	380	2420	2990	11.1	10.6	10.2
	35 + 50	3.05	4.35	—	—	3.5	7.4	7.9	450	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	35 + 60	2.73	4.67	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	35 + 71	2.44	4.96	—	—	3.7	7.4	7.9	560	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	50 + 50	3.70	3.70	—	—	3.6	7.4	7.9	520	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	50 + 60	3.36	4.04	—	—	3.9	7.4	7.9	630	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	60 + 60 ※	3.70	3.70	—	—	4.1	7.4	7.9	740	2660	2990	12.2	11.7	11.2
	60 + 71 ※	3.39	4.01	—	—	4.1	7.4	7.9	740	2660	2990	12.2	11.7	11.2
3 oda	20 + 20 + 20	2.00	2.00	2.00	—	4.6	6.0	8.8	630	1380	2990	6.4	6.1	5.9
	20 + 20 + 22	2.00	2.00	2.20	—	4.6	6.2	8.8	630	1470	2990	6.8	6.5	6.3
	20 + 20 + 25	2.00	2.00	2.50	—	4.6	6.5	8.8	630	1590	2990	7.4	7.1	6.8
	20 + 20 + 28	1.94	1.94	2.72	—	4.6	6.6	8.8	630	1690	2990	7.8	7.5	7.2
	20 + 20 + 35	1.89	1.89	3.31	—	4.6	7.1	8.8	630	1960	2990	9.0	8.6	8.2
	20 + 20 + 50	1.73	1.73	4.33	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 20 + 60	1.56	1.56	4.68	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 20 + 71	1.41	1.41	4.99	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 22 + 22	1.97	2.17	2.17	—	4.6	6.3	8.8	630	1510	2990	7.0	6.7	6.4
	20 + 22 + 25	1.97	2.17	2.46	—	4.6	6.6	8.8	630	1660	2990	7.7	7.4	7.1
	20 + 22 + 28	1.94	2.14	2.72	—	4.6	6.8	8.8	630	1790	2990	8.2	7.9	7.5
	20 + 22 + 35	1.90	2.09	3.32	—	4.6	7.3	8.8	630	2070	2990	9.5	9.1	8.7
	20 + 22 + 50	1.70	1.87	4.24	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 22 + 60	1.53	1.68	4.59	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 22 + 71	1.38	1.52	4.90	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 25 + 25	1.94	2.43	2.43	—	4.6	6.8	8.8	630	1790	2990	8.2	7.9	7.5
	20 + 25 + 28	1.92	2.40	2.68	—	4.6	7.0	8.8	630	1910	2990	8.8	8.4	8.0
	20 + 25 + 35	1.88	2.34	3.28	—	4.6	7.5	8.8	630	2190	2990	10.1	9.6	9.2
	20 + 25 + 50	1.64	2.05	4.11	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 25 + 60	1.49	1.86	4.46	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 25 + 71	1.34	1.68	4.77	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 28 + 28	1.89	2.65	2.65	—	4.6	7.2	8.8	630	2010	2990	9.2	8.8	8.5
	20 + 28 + 35	1.86	2.60	3.25	—	4.6	7.7	8.8	630	2320	2990	10.7	10.2	9.8
	20 + 28 + 50	1.59	2.23	3.98	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 28 + 60	1.44	2.02	4.33	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 28 + 71	1.31	1.84	4.65	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 35 + 35	1.73	3.03	3.03	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 35 + 50	1.49	2.60	3.71	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 35 + 60	1.36	2.37	4.07	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 35 + 71	1.24	2.17	4.40	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 50 + 50	1.30	3.25	3.25	—	4.9	7.8	8.8	780	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	20 + 50 + 60	1.20	3.00	3.60	—	5.1	7.8	8.8	890	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 22 + 22	2.17	2.17	2.17	—	4.6	6.5	8.8	630	1610	2990	7.5	7.1	6.8
	22 + 22 + 25	2.14	2.14	2.43	—	4.6	6.7	8.8	630	1730	2990	8.0	7.7	7.4
	22 + 22 + 28	2.11	2.11	2.68	—	4.6	6.9	8.8	630	1860	2990	8.5	8.2	7.8
	22 + 22 + 35	2.06	2.06	3.28	—	4.6	7.4	8.8	630	2140	2990	9.8	9.4	9.0
	22 + 22 + 50	1.83	1.83	4.15	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 22 + 60	1.65	1.65	4.50	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 22 + 71	1.49	1.49	4.82	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 25 + 25	2.11	2.40	2.40	—	4.6	6.9	8.8	630	1860	2990	8.5	8.2	7.8
	22 + 25 + 28	2.08	2.37	2.65	—	4.6	7.1	8.8	630	1960	2990	9.0	8.6	8.2
	22 + 25 + 35	2.04	2.32	3.24	—	4.6	7.6	8.8	630	2280	2990	10.5	10.0	9.6
	22 + 25 + 50	1.77	2.01	4.02	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 25 + 60	1.60	1.82	4.37	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 25 + 71	1.45	1.65	4.69	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 28 + 28	2.09	2.66	2.66	—	4.6	7.4	8.8	630	2140	2990	9.8	9.4	9.0
	22 + 28 + 35	2.02	2.57	3.21	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 28 + 50	1.72	2.18	3.90	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 28 + 60	1.56	1.99	4.25	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 28 + 71	1.42	1.80	4.58	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 35 + 35	1.87	2.97	2.97	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 35 + 50	1.60	2.55	3.64	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 35 + 60	1.47	2.33	4.00	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 35 + 71	1.34	2.13	4.33	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 50 + 50	1.41	3.20	3.20	—	4.9	7.8	8.8	780	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	22 + 50 + 60	1.30	2.95	3.55	—	5.1	7.8	8.8	890	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 25 + 25	2.37	2.37	2.37	—	4.6	7.1	8.8	630	1960	2990	9.0	8.6	8.2
	25 + 25 + 28	2.37	2.37	2.66	—	4.6	7.4	8.8	630	2140	2990	9.8	9.4	9.0
	25 + 25 + 35	2.29	2.29	3.21	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 25 + 50	1.95	1.95	3.90	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 25 + 60	1.77	1.77	4.25	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 25 + 71	1.61	1.61	4.58	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 28 + 28	2.35	2.63	2.63	—	4.6	7.6	8.8	630	2280	2990	10.5	10.0	9.6
	25 + 28 + 35	2.22	2.48	3.10	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 28 + 50	1.89	2.12	3.79	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 28 + 60	1.73	1.93	4.14	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0

Kombinasyonlar

SCM80ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
3 oda	25 + 28 + 71	1.57	1.76	4.47	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 35 + 35	2.05	2.87	2.87	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 35 + 50	1.77	2.48	3.55	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 35 + 60	1.63	2.28	3.90	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 35 + 71	1.49	2.08	4.23	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 50 + 50	1.56	3.12	3.12	—	4.9	7.8	8.8	780	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	25 + 50 + 60	1.44	2.89	3.47	—	5.1	7.8	8.8	890	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 28 + 28	2.60	2.60	2.60	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 28 + 35	2.40	2.40	3.00	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 28 + 50	2.06	2.06	3.68	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 28 + 60	1.88	1.88	4.03	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 28 + 71	1.72	1.72	4.36	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 35 + 35	2.23	2.79	2.79	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 35 + 50	1.93	2.42	3.45	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 35 + 60	1.78	2.22	3.80	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 35 + 71	1.63	2.04	4.13	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	28 + 50 + 50	1.71	3.05	3.05	—	4.9	7.8	8.8	780	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	35 + 35 + 35	2.60	2.60	2.60	—	4.6	7.8	8.8	630	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	35 + 35 + 50	2.28	2.28	3.25	—	4.7	7.8	8.8	700	2380	2990	10.9	10.5	10.0
	35 + 35 + 60	2.10	2.10	3.60	—	5.0	7.8	8.8	820	2380	2990	10.9	10.5	10.0
35 + 50 + 50	2.02	2.89	2.89	—	4.9	7.8	8.8	780	2380	2990	10.9	10.5	10.0	
4 oda	20 + 20 + 20 + 20	1.95	1.95	1.95	1.95	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 22	1.90	1.90	1.90	2.09	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 25	1.84	1.84	1.84	2.29	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 28	1.77	1.77	1.77	2.48	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 20 + 35	1.66	1.66	1.66	2.91	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 20 + 50	1.44	1.44	1.44	3.59	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 20 + 60	1.32	1.32	1.32	3.95	4.5	7.9	9.5	1090	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 20 + 71	1.22	1.22	1.22	4.34	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 20 + 22 + 22	1.86	1.86	2.04	2.04	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 22 + 25	1.79	1.79	1.97	2.24	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 22 + 28	1.73	1.73	1.91	2.43	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 22 + 35	1.63	1.63	1.79	2.85	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 22 + 50	1.41	1.41	1.55	3.53	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 22 + 60	1.31	1.31	1.44	3.93	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 20 + 22 + 71	1.20	1.20	1.32	4.27	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 20 + 25 + 25	1.73	1.73	2.17	2.17	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 25 + 28	1.68	1.68	2.10	2.35	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 20 + 25 + 35	1.58	1.58	1.98	2.77	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 25 + 50	1.37	1.37	1.72	3.43	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 25 + 60	1.28	1.28	1.60	3.84	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 20 + 28 + 28	1.65	1.65	2.30	2.30	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 28 + 35	1.53	1.53	2.15	2.68	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 28 + 50	1.34	1.34	1.87	3.35	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 28 + 60	1.25	1.25	1.75	3.75	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 20 + 35 + 35	1.44	1.44	2.51	2.51	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 20 + 35 + 50	1.28	1.28	2.24	3.20	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 20 + 35 + 60	1.19	1.19	2.07	3.56	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 22 + 22 + 22	1.81	2.00	2.00	2.00	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 22 + 22 + 25	1.75	1.93	1.93	2.19	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 22 + 22 + 28	1.70	1.87	1.87	2.37	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 22 + 22 + 35	1.60	1.76	1.76	2.79	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 22 + 50	1.39	1.52	1.52	3.46	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 22 + 60	1.29	1.42	1.42	3.87	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 22 + 22 + 71	1.19	1.30	1.30	4.21	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 22 + 25 + 25	1.70	1.87	2.12	2.12	3.8	7.8	9.5	890	2180	2990	10.0	9.6	9.2
	20 + 22 + 25 + 28	1.66	1.83	2.08	2.33	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 25 + 35	1.55	1.70	1.94	2.71	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 25 + 50	1.35	1.49	1.69	3.38	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 25 + 60	1.26	1.39	1.57	3.78	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 22 + 28 + 28	1.61	1.77	2.26	2.26	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 28 + 35	1.50	1.66	2.11	2.63	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 28 + 50	1.32	1.45	1.84	3.29	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 28 + 60	1.23	1.35	1.72	3.69	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 22 + 35 + 35	1.41	1.55	2.47	2.47	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 22 + 35 + 50	1.26	1.39	2.20	3.15	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 25 + 25 + 25	1.66	2.08	2.08	2.08	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 25 + 25 + 28	1.61	2.02	2.02	2.26	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 25 + 25 + 35	1.50	1.88	1.88	2.63	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 25 + 25 + 50	1.32	1.65	1.65	3.29	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 25 + 25 + 60	1.23	1.54	1.54	3.69	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	20 + 25 + 28 + 28	1.56	1.96	2.19	2.19	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	20 + 25 + 28 + 35	1.46	1.83	2.05	2.56	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
20 + 25 + 28 + 50	1.30	1.63	1.82	3.25	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3	
20 + 25 + 28 + 60	1.20	1.50	1.68	3.61	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3	
20 + 25 + 35 + 35	1.37	1.72	2.40	2.40	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3	
20 + 25 + 35 + 50	1.23	1.54	2.15	3.08	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3	
20 + 28 + 28 + 28	1.52	2.13	2.13	2.13	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3	
20 + 28 + 28 + 35	1.42	1.99	1.99	2.49	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3	
20 + 28 + 28 + 50	1.27	1.78	1.78	3.17	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3	
20 + 28 + 35 + 35	1.34	1.87	2.34	2.34	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3	
20 + 28 + 35 + 50	1.20													

Kombinasyonlar

SCM80ZG-S (Soğutma)

İç ünite kombinasyonu		Soğutma kapasitesi (kW)							Güç tüketimi (W)			Çalışma akımı (A)		
		Oda soğutma kapasitesi (kW)				Toplam kapasite (kW)			Min.	Standart	Max.	220V	230V	240V
		A odası	B odası	C odası	D odası	Min.	Standart	Max.						
4 oda	22 + 22 + 22 + 28	1.85	1.85	1.85	2.35	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 22 + 35	1.72	1.72	1.72	2.74	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 22 + 50	1.50	1.50	1.50	3.41	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 22 + 60	1.40	1.40	1.40	3.81	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 22 + 25 + 25	1.85	1.85	2.10	2.10	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 25 + 28	1.79	1.79	2.04	2.28	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 25 + 35	1.67	1.67	1.90	2.66	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 25 + 50	1.46	1.46	1.66	3.32	4.1	7.9	9.5	970	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 25 + 60	1.36	1.36	1.55	3.72	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 22 + 28 + 28	1.74	1.74	2.21	2.21	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 28 + 35	1.62	1.62	2.07	2.58	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 28 + 50	1.44	1.44	1.84	3.28	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 22 + 28 + 60	1.33	1.33	1.70	3.64	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 22 + 35 + 35	1.52	1.52	2.43	2.43	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 22 + 35 + 50	1.36	1.36	2.17	3.10	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 25 + 25 + 25	1.79	2.04	2.04	2.04	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 25 + 25 + 28	1.74	1.98	1.98	2.21	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 25 + 25 + 35	1.62	1.85	1.85	2.58	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 25 + 25 + 50	1.44	1.64	1.64	3.28	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 25 + 25 + 60	1.33	1.52	1.52	3.64	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 25 + 28 + 28	1.69	1.92	2.15	2.15	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 25 + 28 + 35	1.58	1.80	2.01	2.51	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 25 + 28 + 50	1.41	1.60	1.79	3.20	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 25 + 28 + 60	1.30	1.48	1.66	3.56	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 25 + 35 + 35	1.49	1.69	2.36	2.36	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 25 + 35 + 50	1.33	1.52	2.12	3.03	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 28 + 28 + 28	1.64	2.09	2.09	2.09	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 28 + 28 + 35	1.54	1.96	1.96	2.45	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 28 + 28 + 50	1.38	1.75	1.75	3.13	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 28 + 35 + 35	1.45	1.84	2.30	2.30	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	22 + 28 + 35 + 50	1.30	1.66	2.07	2.96	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	22 + 35 + 35 + 35	1.39	2.20	2.20	2.20	3.8	8.0	9.5	890	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 25 + 25 + 25	1.98	1.98	1.98	1.98	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 25 + 25 + 28	1.92	1.92	1.92	2.15	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 25 + 25 + 35	1.80	1.80	1.80	2.51	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 25 + 25 + 50	1.60	1.60	1.60	3.20	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 25 + 25 + 60	1.48	1.48	1.48	3.56	4.5	8.0	9.5	1090	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 25 + 28 + 28	1.86	1.86	2.09	2.09	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 25 + 28 + 35	1.75	1.75	1.96	2.45	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 25 + 28 + 50	1.56	1.56	1.75	3.13	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 25 + 35 + 35	1.65	1.65	2.30	2.30	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 25 + 35 + 50	1.48	1.48	2.07	2.96	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 28 + 28 + 28	1.81	2.03	2.03	2.03	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 28 + 28 + 35	1.70	1.91	1.91	2.38	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	25 + 28 + 28 + 50	1.53	1.71	1.71	3.05	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 28 + 35 + 35	1.63	1.82	2.28	2.28	3.8	8.0	9.5	890	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	25 + 35 + 35 + 35	1.54	2.15	2.15	2.15	3.8	8.0	9.5	890	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	28 + 28 + 28 + 28	1.98	1.98	1.98	1.98	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	28 + 28 + 28 + 35	1.86	1.86	1.86	2.32	3.8	7.9	9.5	890	2200	2990	10.1	9.7	9.3
	28 + 28 + 28 + 50	1.67	1.67	1.67	2.99	4.1	8.0	9.5	970	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	28 + 28 + 35 + 35	1.78	1.78	2.22	2.22	3.8	8.0	9.5	890	2220	2990	10.2	9.7	9.3
	28 + 35 + 35 + 35	1.68	2.11	2.11	2.11	3.8	8.0	9.5	890	2220	2990	10.2	9.7	9.3

Klimaların Fonksiyonları

Konfor fonksiyonları



Fuzzy otomatik modu

Bu modda, iç ve dış hava sıcaklıklarını kullanan bir elektronik hesaplama yöntemi sayesinde cihaz bağımsız olarak kendi çalışma modunu ve sıcaklık ayarlarını belirler, inverter frekansını otomatik olarak ayarlar.



Otomatik çalışma

Bu modda, klima otomatik olarak ısıtma, soğutma ve nem alma ayarlarını seçer.



"HI POWER" modu

"HI POWER" (yüksek güç) modunda cihaz 15 dakika kesintisiz çalışabilir. Bu mod, özellikle belirli bir sıcaklığa daha çabuk ulaşmak istendiğinde faydalıdır.



Üç "Sıcak" sistemi:

Bu sistem 3 adet 'Sıcak' sistem sunar. 'Sıcak Başlangıç' cihazın hemen çalışmaya başlamasını sağlarken, 'Sıcak Geçiş' hızlı ısıtma sistemi, ayar sıcaklığını 2°C artırmaya çalışır. 'Sıcak Koruma' ise otomatik defrost veya soğuk hava akışını önlemek için kullanılır. Bu üç kontrol sistemi konforlu ve etkili bir ısıtma sağlar.

Kolaylık ve ekonomi fonksiyonları



Otomatik açılma modu

Bu fonksiyon sayesinde, klima belirli bir saatte otomatik olarak oda sıcaklığını istenilen konfora ayarlayabilir. "Konfor rezervasyonu" özelliği, klimayı biraz erken çalıştırarak istenilen saatte konforlu bir sıcaklığa ulaşılmasını sağlar.



24 saatlik programlanabilir timer

Bir gün içinde açma ve kapatma zamanlarını ayarlayabilirsiniz. Bir kez ayarlandığında sistem her gün aynı saatte çalışmaya başlar ya da çalışmayı durdurur.



Ekonomi modu

Cihaz konforlu ısıtma ve soğutma şartlarını sağlarken aynı zamanda etkin enerji tasarrufu da sağlar.



Otomatik kapanma

Cihaz ayarlanan saatte otomatik olarak kapanır.



Nem alma

Cihaz aralıklı soğutma yaparak odanın nemini düşürür.



Uyku Modu:

Ayarlanan uyku modu çalışması, oda sıcaklığının çok sıcak veya çok soğuk olmasını engeller.

Bakım ve koruma fonksiyonları



Mikrobilgisayar kumandalı buz çözme

Bu mod otomatik olarak buzlanmayı engeller ve diğer modlardaki aşırı çalışmayı minimize eder.



Arıza teşhis fonksiyonu


Klimanızın arızaya geçmesi durumunda mikrobilgisayar otomatik olarak arıza teşhisi yapar. (Kontrol ve tamirat yetkili servis tarafından yapılmalıdır)



Ayrılabilir iç ünite paneli

İç ünitenin kapağı kolayca kapatılabildiği için, filtre temizliği son derece kolaydır. Gerekirse panel çıkartılabilir.

Paneli çıkartmak için paneli 65° lik bir açıyla açıp çekiniz.



Doğal enzim filtresi

Kirli hava, doğal enzim filtresi sayesinde ortamdan emilir. Doğal enzim filtresi, emilen hava içindeki hücre duvarlarını yok eder. Doğal bir mekanizma ile bakteriler ortadan kaldırılır, böylece ortama güvenli ve temiz hava verilir.

GÜÇLÜ
STERİLİZASYON
ETKİSİ



Koku giderici temizlik filtresi

Ortamda bol miktarda bulunan ve kötü kokuya sebep olan moleküllerin kokularını gidererek odadaki havayı temizler. Sadece su ile yıkanıp, güneşte kurutularak koku giderici etkisi yenilenir ve tekrar takılıp kullanılabilir.

GÜÇLÜ
KOKU GİDERİCİ
ETKİ

Konforlu hava akış fonksiyonları



3D auto modu:

Sadece bir tuşa basarak en konforlu soğutma veya ısıtma şekli seçilebilir.




Otomatik kanat modu

Çalışma modu ne olursa olsun, cihaz otomatik olarak uygun hava üfleme açısını seçer.



Hava kaydırma

Kanatın aşağı yukarı salınım hareketi, hava akışının yere doğru genişleyen burgular halinde akmasını sağlar. Bu özellik, sıcak havanın doğal olarak odanın üstüne doğru yükselmesini yavaşlatır ve dolayısıyla havayı odanın her tarafına dağıtır.



Kanat hafızası

Kanat yukarı aşağı salınım yaparken, istenilen herhangi bir açıda durdurulabilir. Cihaz yeniden çalıştırıldığında, kanat en son konumuna geri döner.



Aşağı/yukarı kanat salınımı:

Kanatın aşağı/yukarı salınım hareketi, yatay ve dikey arasında tercih edilen herhangi bir noktada sabit olarak ayarlanabilir.

KANAT SALINIMI

Kanat sürekli olarak aşağı / yukarı hareket eder.



Yatay salınım

Otomatik olarak dikey kanatların sağa sola hareketi ile odaya, geniş bir alan içinde hoş bir esinti yayar. Bu dikey kanatlar istenen tek bir noktada sabitlenebilir.



Montaja göre pozisyon

Sağ-sol hava üfleme yönleri cihazın montaj şekline göre uzaktan kumanda üzerinden ayarlanabilir.

Diğerleri



Back-up (yedek) düğmesi

Klimanın iç ünitesinde bir back-up (yedek) açma/kapatma düğmesi vardır. Uzaktan kumandanın kullanılmadığı durumlarda bu düğme yardımı ile cihaz fabrika ayarlarında çalışmaya başlar.



Otomatik restart fonksiyonu

Bu fonksiyon elektrik kesintisinden önceki çalışma konumunu hafızaya alarak elektrik kesintisi durumunda, klimanın ayarlanan set değerlerinde otomatik olarak çalışmaya devam etmesini sağlar.



24 saat iyon

Termalin kaplı plaka sürekli olarak negatif iyon üretir. Klimanız çalışmadığında bile bir ormanın, ırmağın veya şelalenin ürettiği kadar negatif iyon üreterek, elektrik sarfetmeden bu konforu yaşamınızı sağlar.



Işık butonu

Kablosuz uzaktan kumanda üzerinde bulunan ışık 'Luminas' butonu ile karanlıkta tüm fonksiyonları kullanma imkanına sahip olursunuz.

Türkiye'nin İklimlendirme Merkezleri

TİM / İstanbul

Ankara Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri Gülsuyu Mevkii

34846 Maltepe / İstanbul

Tel: (0216) 458 36 36

Faks: (0216) 459 44 84

TİM / Ankara

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 137 Kat: 5

06570 Maltepe / Ankara

Tel: (0312) 231 78 71 - 72 / (0312) 232 18 23 - 24

Faks: (0312) 231 50 62

TİM / Adana

Mahfesiğmaz Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı,

No:21 Seyhan / Adana

(İller Bankası Kavşağı)

Tel: (0322) 232 22 99 (pbx)

Faks: (0322) 233 81 01

TİM / Antalya

Çağlayan Mahallesi, Çağlayanıl Caddesi,

No: 42/A Antalya

Tel: (0242) 324 55 77 (pbx)

Faks: (0242) 324 50 55

TİM / İzmir

Mithatpaşa Caddesi No: 194/A İzmir

Tel: (0232) 445 52 25 (pbx)

Faks: (0232) 445 52 17


ISO9001

Klima ve Soğutma Sistemleri Merkezimiz, bina içi klimalar ve sanayi klimalar (ısı pompaları dahil) için ISO 9001 onayını almıştır.



ISO14001

Klima ve Soğutma Sistemleri Merkezimiz değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve ISO 14001'in şartlarına uygunluğu tespit edilmiştir.

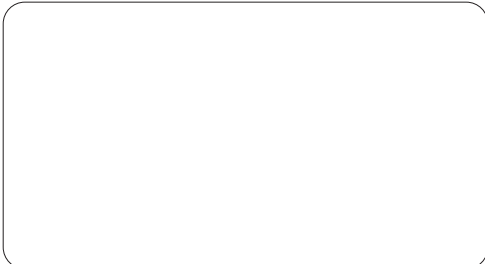

iklimsa.com

4 4 4 5 5 4 6
i k l i m

Sürekli ürün geliştirme politikamızın bir sonucu olarak, tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

